

**Produkt**

Anwendung

- Pulverbeschichtungssystem für den Außeneinsatz\*  
z.B. Aluminiumfelgen, Fahrradrahmen, Metalldisplays

Eigenschaften

- kennzeichnungsfreie Polyesterharzbasis
- gute Wetterstabilität
- sehr gute Kratzfestigkeit
- Farbtonstabilität bei unterschiedlichen Einbrenntemperaturen
- gute mechanische Eigenschaften
- guter Verlauf

Details

- Farbton farblos
- Oberfläche glatt
- Glanzgrad stumpfmatt 5 E +/-3 (60° Winkel)
- Dichte 1,19 g/ml
- Theoretische Ergiebigkeit 13 - 14 m<sup>2</sup>/kg (bei 60 µm Schichtdicke)

Lagerung

- 6 Monate bei trockener, kühler Lagerung bis max. +25°C

**Verarbeitung**

Untergründe Vorbehandelte Teile aus Aluminium, Stahl und verzinktem Stahl

Vorbereitung / Vorbehandlung

- Fette, Öle, Zunder und Oxidationsprodukte müssen vor der Beschichtung von der Oberfläche entfernt werden.

Aluminium	Chromatierung, chromfreie Vorbehandlung, Voranodisation
Stahl	strahlen, Eisenphosphatierung, Zinkphosphatierung
verzinkter Stahl	sweepen, Chromatierung, chromfreie Vorbehandlung, Zinkphosphatierung

Die Eignung der Vorbehandlung für die jeweilige Kundenanforderung ist durch den Verarbeiter im Vorfeld zu prüfen.

Applikation


- elektrostatisch und tribo

Schichtdicke ISO 2360

- 60 - 100 µm (abhängig von der Anwendung)

Objekttemperatur

- 10 Min - 200°C ( ● empfohlen)

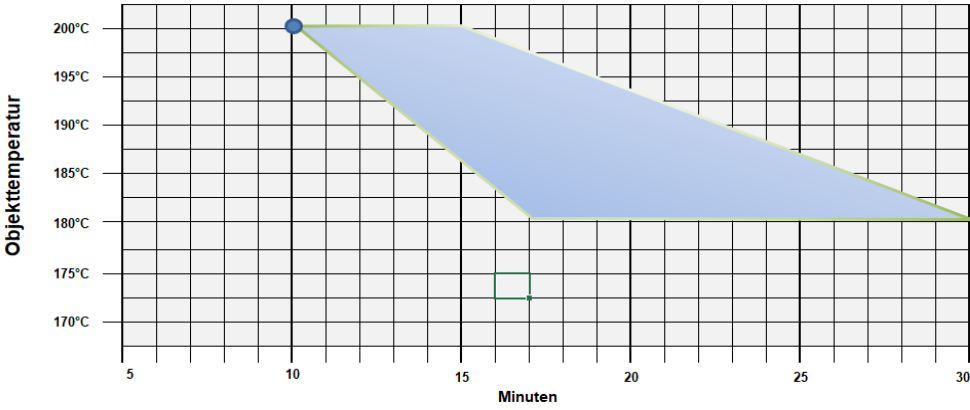

Überlackierbarkeit

- das Produkt kann mit sich selbst (möglichst TRIBO) überlackiert werden
- Empfehlungen für geeignete Flüssiglacke auf Anfrage

### Prüfergebnisse

geprüftes Substrat	• Aluminiumblech 0,8 mm, vorbehandelt nach GSB/QUALICOAT, Schichtdicke 60 µm	
Physikalisch/Mechanisch	• Gitterschnittprüfung DIN EN ISO 2409	Gt 0
	• Dornbiegeversuch DIN EN ISO 1519	5 mm keine Risse
	• Kugelschlagprüfung ASTM D2794	≥ 20 inchnp. keine Risse auf beiden Seiten
	• Erichsentiefung DIN EN ISO 1520	≥ 4 mm
	• Buchholzhärte DIN EN ISO 2815	mindestens 80
Prüfzertifikate	• auf Anfrage	

### Hinweise

- Arbeits-/Gesundheits- u. Umweltschutz
- Bitte beachten Sie die Angaben des entsprechenden Sicherheitsdatenblattes

Dieses Technische Merkblatt basiert auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Es stellt keine Produktspezifikation dar.

Das Technische Merkblatt dient zur unverbindlichen Information und entbindet nicht davon, unsere Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Einsatzzwecke im Vorfeld zu testen. CENARIS behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Benachrichtigung vorzunehmen.

Daher ist lediglich die aktuelle Fassung eines technischen Merkblattes gültig. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.

**Die aktuellen technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter [www.cenaris.com/downloads](http://www.cenaris.com/downloads)**

\* nur bei Überbeschichtung (farblos ohne vorherige Deckbeschichtung nicht im Außenbereich einsetzbar)